

保泰松洁净区离心机 询价邀请函

精华制药集团南通有限公司拟对 保泰松洁净区离心机 进行询价，诚邀符

合本项目资格条件的合格供应商参加本次询价活动，具体事宜安排如下：

一、项目名称：800 型平板离心机

二、项目编号：JHBTS202600804

三、项目内容：

(1) LB-800 平板离心机（洁净型）；

(2) 设备材质见 URS；

四、报价人必须是具备相关资质的单位。资质要求：

(1) 必须持有合法有效的营业执照，确保公司合法经营。

(2) 产品质量必须满足国家标准和行业标准。

五、报价文件内容：

(1) 资质文件包括但不限于：营业执照、经营许可证等；

(2) 报价单或报价一览表；

(3) 报价时，若报价方代表不是法定代表人，须提供法人代表授权书（附授权经办人身份证复印件）；

(4) 报价单位认为要提交的其他材料（如有）。

(5) 其他：_____ / _____

注：1、报价资料须密封投递，否则视为无效报价；

2、报价资料内容不符合要求者则视为无效报价。

3、上述资料均需加盖单位公章，报价材料不退。提供的所有材料均需真实有效，若有造假，我公司有权随时取消报价资格或解除合同。

六、报价文件的递交接收

1) 报价文件递交的截止时间：2026 年 08 月 15 日 16 点 00 分整

(2) 报价文件逾期递交则按无效报价处理。逾期送达的，不予受理。

(3) 报送地点：南通市如东县沿海经济开发区海滨三路 20 号

联 系 人：冯春良

电 话：13852670318

七、报价有效期截止时间：2026 年 09 月 30 日下午 16:00。



八、本次询价为技术服务合同的要约邀请，不构成要约。

- 附：1、法人代表授权书格式
2、附离心机图纸（PDF 版）
3、附离心机 URS

精华制药集团南通有限公司
2026年08月04日



附件 1、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：_____公司

本授权书声明：_____（报价人名称）在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就_____（项目名称）的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年____月____日签字生效，有效期至响应文件失效期止，特此声明。

报价人（公章）：

报价人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字）：

职 务：

附：报价单位法定代表人及授权经办人身份证复印件

附件 2、离心机图纸 (PDF 版)



附件 3、离心机 URS

1. 离心机 URS

保泰松洁净型离心机（URS）

一、设备总体使用工况



本设备应用于原料药 D 级洁净生产区内保泰松原料药的固液离心分离，设备内介质有保泰松，乙醇，设备整体满足 GMP 管理要求。

二、设备要求

编号	要求	供应商响应情况
URS001	设备数量：10 台，机型：800 平板离心机，转鼓直径 800mm；最大装料容积：90 L。	是
URS002	设备为洁净型密闭结构离心机，专为洁净室内安装设计，动力传动部件与物料腔体分区隔离，润滑油、轴承污染物不得进入洁净腔体、污染洁净环境。	是
URS003	转鼓最高转速：1200 转/分钟。	是
URS004	设备材质： 1、转鼓采用不锈钢 316L 制作，兰底浇钢，组焊后包不锈钢 316L 制作； 2、离心机外壳及机盖采用不锈钢 316L 制作； 3、加料管、洗涤管，出水管等采用不锈钢 316L 制作； 5、平板为 Q235 正反表面衬包不锈钢 316L（不漏水），接触物料部分衬包不锈钢 316L 6、轴承座接触物料表面衬包不锈钢 316L； 7、其余接触物料部分不锈钢 316L 制作； 8、整体电机、皮带罩采用不锈钢 316L 制作； 9、减振器、平衡缸采用不锈钢 316L 制作；	是

URS005	表面处理及制作要求： 设备内表面精密抛光处理不大于 0.4μm，外表面精密抛光处理不大于 0.8μm。	是
URS006	密封：设备上所用密封垫圈/条选用聚四氟乙烯或氟橡胶，包括电机罩、底部皮带轮罩，底部皮带轮罩留积水口	是
URS007	连接管口： 1、加料管，DN50 快开卡箍接头； 2、清洗管，DN15 快开卡箍接头； 3、滤液出液管 DN80 法兰接头； 4、大流量充氮口，φ16 气管接头； 5、轴封充氮口，φ8 气管接头； 6、观察视镜，带雨刮； 7、配充电式防爆观察灯。	是
URS008	传动部分采用全封闭式 316L 不锈钢皮带罩、电机罩，防静电皮带	是
URS009	四点支撑，配装高粘度 316L 不锈钢弹性阻尼减振器，无基础安装。要求底部皮带轮罩壳聚力地面 100cm	是
URS010	机盖安全联锁：机盖未闭合锁紧，设备无法启动；运行中开盖立即停机，有接近开关的线管需沿外壳加装固定装置，以便线管美观	是
URS011	转鼓采用焊接式结构，转鼓壁无加强筋，平转鼓底；过滤孔四周倒圆角，过滤孔内抛光处理，不易粘接料液；纵向焊缝 100% 无损检测并经严格的动平衡测（ISO19402.5 级动平衡标准测试），平衡性好	是
URS012	轴承座密封部位采用有效耐腐蚀耐磨密封方式密封，能够保证长期运行时，易燃易爆的有机物汽（液）不得进入轴承腔	是
URS013	设备安置于甲类防爆区域，现场按钮式操作箱应满足防爆要求。防爆等级为 EXde IIBT4，防护等级：IP55。	是

URS014	主电机采用防爆变频电机，品牌为佳木斯、江苏大中（或同等级品牌），能效等级不低于二级； 相位/频率/电压：3 相/50Hz/380V； 防爆等级：EX. d IIBT4； 绝缘等级：F 级； 离心机转速通过变频器控制； 传动方式：传动带（采用能耗制动, 传送带为导静电带）；传动部分罩有不锈钢罩壳保护。	是
--------	--	---

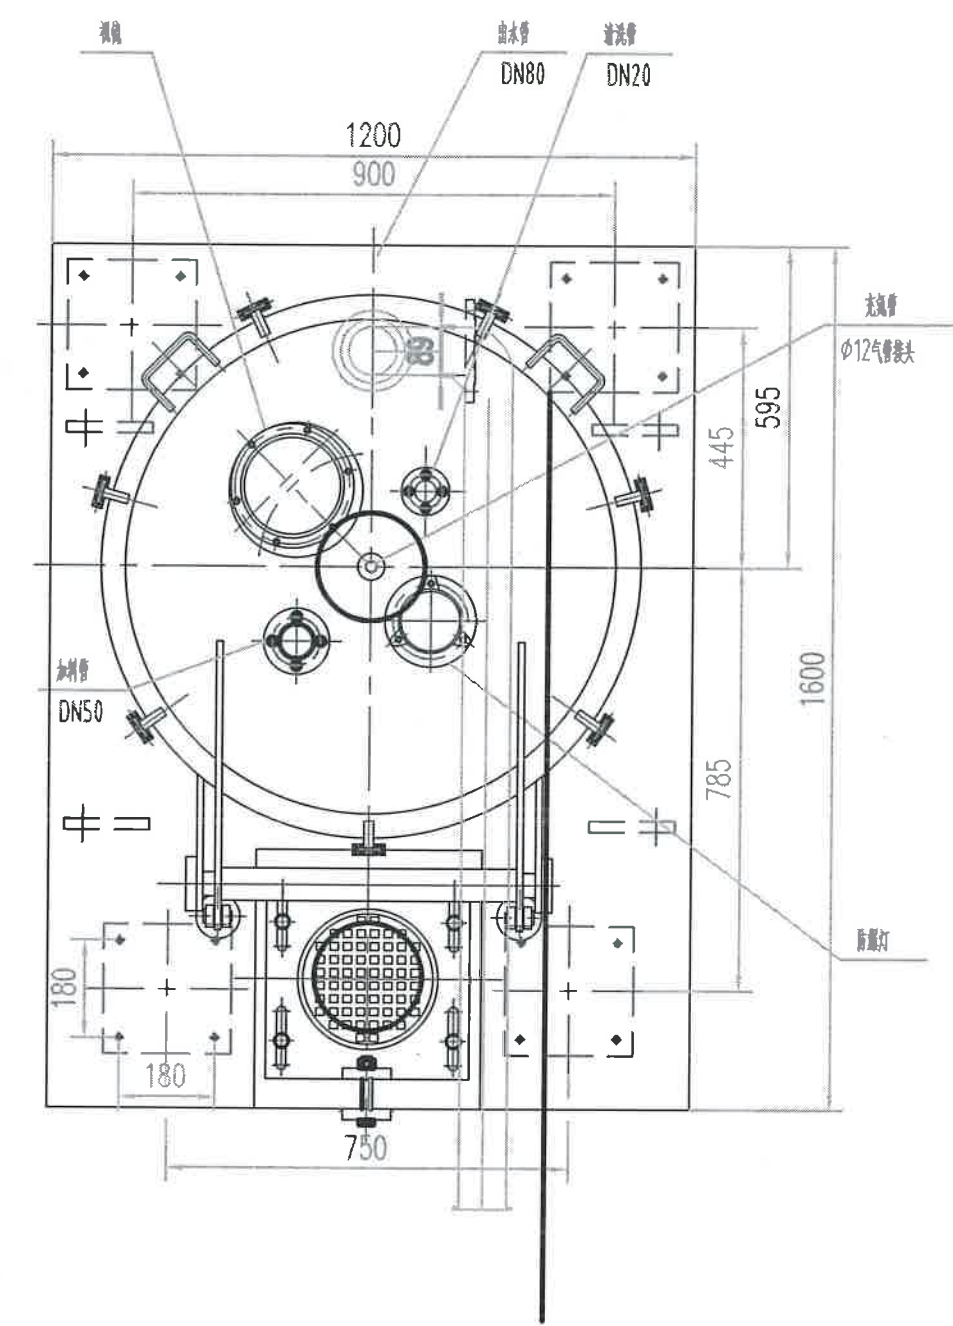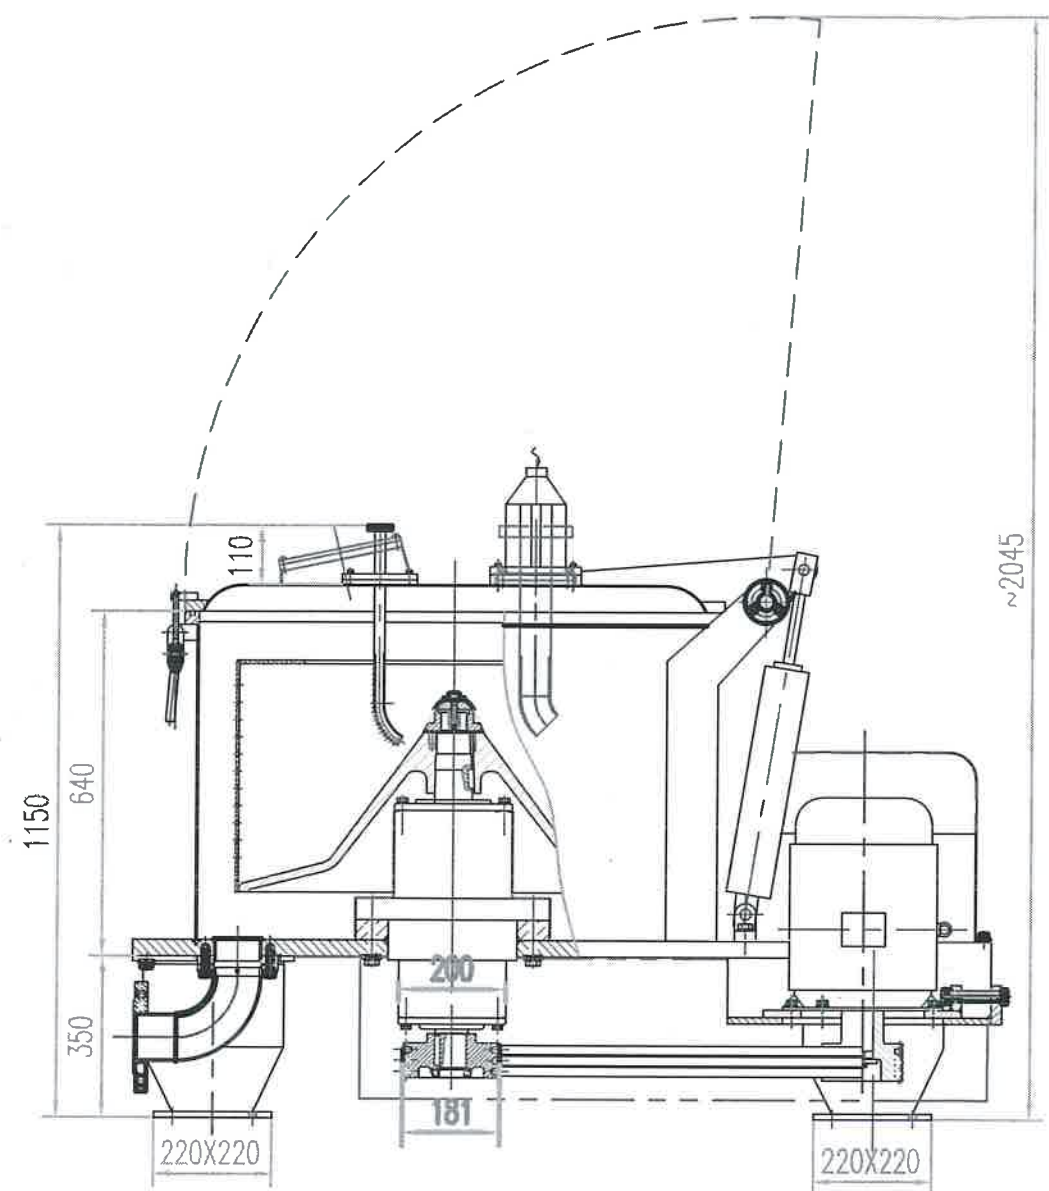

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

					LB800-00			
					外形图			
设计	制图	审核	校对	工艺	标准化	审核	日期	2016-09-06
					图样标记	数量	重量	比例
								1:12
					共	页	第	页